

通体侧发光导光塑料光纤

Whole body side light guiding plastic optical fiber

SNL系列照明用塑料光纤

SNLseries lighting fiber


参数规格表

Series and use 系列与用途	product name 产品名称	Fiber outer diameter 光纤外径 (mm)	Transmission attenuation 传输衰减 (≤dB/km)	Heat resistant temperature 耐热温度 (°C)	Product roll length 产品卷长 (m)	Product Weight 产品净重 (kg)	Reel weight 卷轴重量 (kg)
SNL 系列 照明用光纤 SNL series lighting fiber	SNL - 010	0.25	350	- 55 ~ +70	12,000	0.72	0.66
	SNL - 020	0.5	250	- 55 ~ +70	20,000	1.44	1.00
	SNL - 030	0.75	220	- 55 ~ +70	10,000	1.46	1.00
	SNL - 040	1	220	- 55 ~ +70	5250	5.25	1.00
	SNL - 060	1.5	220	- 55 ~ +70	1500	3.21	1.00
	SNL - 080 *	2	220	- 55 ~ +70	250	0.95	-
	SNL - 100 *	2.5	220	- 55 ~ +70	250	1.50	-
	SNL - 120 *	3	220	- 55 ~ +70	150	1.29	-
	SNL - 160 *	4	220	- 55 ~ +70	150	2.27	-
	SNL - 200 *	5	220	- 55 ~ +70	100	2.36	-
	SNL - 240 *	6	220	- 55 ~ +70	100	3.50	-
	SNL - 280 *	7	220	- 55 ~ +70	100	4.65	-
SNL - 320 *	8	220	- 55 ~ +70	100	6.85	-	

有*记号是不含卷轴/其余的全部是卷轴缠绕; 光纤可根据客户需求, 加制外护套。
There are * marks that do not contain reels / the rest are all spool winding.
POF can be added the jacket according to customer requirement.

- 光电分离 不导电不发热 安全使用。
- 端点发光。
- 柔软可弧形弯曲。
- 亮度比普通塑料光纤更量 适用于短距离高亮度要求 导光产品。

目前塑料光纤在我国的应用场合有: 室内装饰、水景照明、溶洞照明、易燃易爆场合、太阳光的利用。此外, 塑料光纤在工业, 特别是汽车工业、农业及国防建设中也得到了大量的应用。

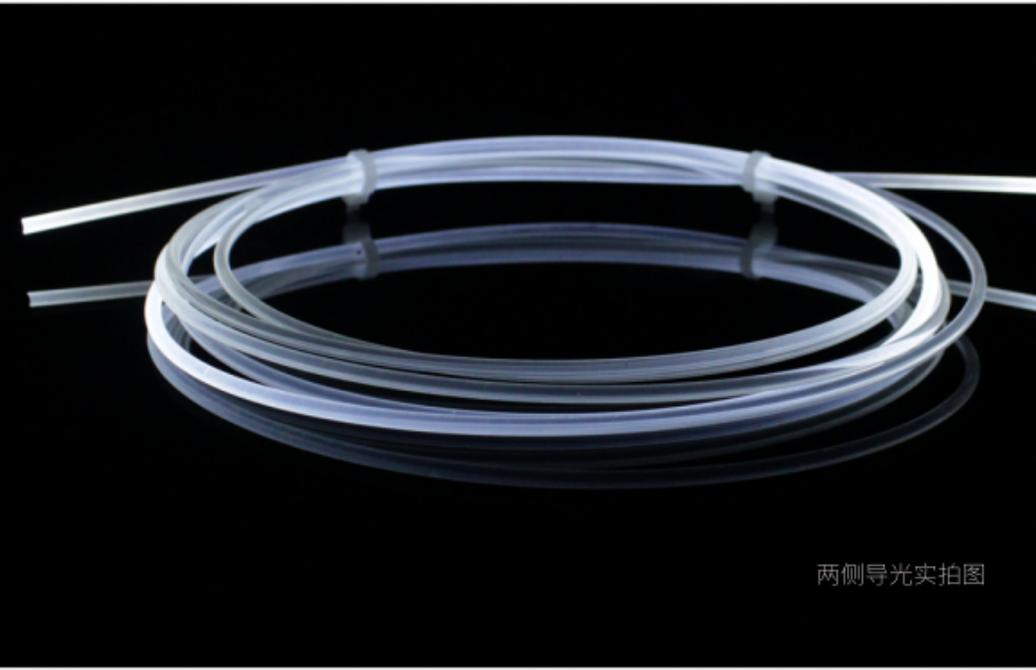


两侧导光实拍图

- 汽车氛围照明 Car atmosphere lighting
- 装饰照明 Decorative lighting
- 特殊场景照明 Special scene lighting
- 消费电子氛围照明... Consumer electronics ambient lighting...



汽车氛围灯

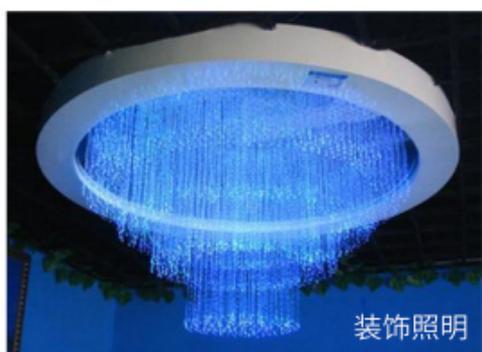

装饰照明



导光照明



特殊场景照明



消费电子氛围灯



消费电子氛围灯